

เดลต้า ซิลิโคน

ChillSHIELD

ONE TOP PAINT



One Top Paint
สีทับหน้ารอบเดียวอยู่



เนื้อเยื่อ
กว่า
57% เนื้อเยื่อ
กว่า 57%
สีน ทาง่าย ไม่ติดแปรง



ใช้น้อยกว่าเดิม 43%
บ้านเย็น ทนทาน ดึงค์เหลือ

- VAKUUM TECHNOLOGY จากเยอรมนี
- ใช้ดสีาง่าย 100,000 รอบ
- Low VOC



เดลต้า ซิลซิลด์

COLOUR THEME



	#3-8-1	#2-9-1	#3-9-1	#4-9-1	#1-10-1	#5-10-1
	#2-21-1	#3-22-1	#5-23-1	#5-29-1	#1-33-1	#3-33-1
	#1-12-3	#5-12-2	#3-13-2	#5-15-2	#2-23-2	#5-23-2
	#2-37-2	#5-37-2	#5-38-2	#5-41-2	#1-43-2	#2-43-2
	#5-20-3	#1-26-3	#2-29-3	#1-30-3	#3-30-3	#1-32-3
	#1-7-4	#1-8-4	#1-17-4	#5-18-4	#1-19-4	#5-20-4
	#1-1-5	#3-1-5	#5-1-5	#2-4-5	#4-2-5	#5-4-5
	#2-23-5	#2-27-5	#1-30-5	#1-33-5	#2-44-5	#1-45-5

เดลต้าสีแนะนำสำหรับ INTERIOR

เดลต้าสีแนะนำสำหรับ EXTERIOR

สีน้ำอะครีลิคแท้ 100% เกรดพรีเมียม ชนิดกึ่งเงา ที่ผลิตจากสารซูเปอร์อะครีลิคเรซิน ให้การยึดเกาะแน่น ประสานเป็นเนื้อเดียวกับผนังปูน สีกากับหน้ารอบเดือยอยู่ เนื้อเยอะกว่า 57% สิ้น ท่าง่าย ไม่ติดแปรง ใช้น้อยกว่าเดิม 43% สะท้อนความร้อนได้มากกว่า 93% ปราศจากสารปรอทและตะกั่ว ไม่มีกลิ่นฉุน ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังมีประสิทธิภาพสูง ทำให้สีสวยงามทนทาน

เ็ดสีแนะนำสำหรับ INTERIOR						
	#1-11-1	#3-11-1	#4-11-1	#3-13-1	#4-13-1	#5-13-1
	#3-35-1	#5-37-1	#4-40-1	#2-46-1	#1-1-2	#4-2-2
	#1-24-2	#5-24-2	#5-25-2	#1-26-2	#2-27-2	#1-28-2
#1-50-2	#4-2-3	#2-4-3	#5-4-3	#1-5-3	#2-6-3	
#2-32-3	#1-34-3	#3-35-3	#1-36-3	#2-37-3	#5-37-3	
#2-23-4	#1-26-4	#1-28-4	#2-29-4	#1-32-4	#2-32-4	
#1-5-5	#2-8-5	#4-9-5	#1-10-5	#4-10-5	#3-11-5	
#2-46-5	#1-47-5	#1-48-5	#3-50-5	#4-50-5	#2-6-7	
#1-11-6	#1-30-7	#1-33-6	#4-33-6	#1-50-6	#1-50-7	
เ็ดสีแนะนำสำหรับ EXTERIOR						

สีที่ดีที่สุด

ในรอบ 40 ปี

สีจำหน่าย เยอะกว่า

เร็วกว่า ตักร์เหลือ

สีทาบ้านแบรนด์อื่นๆ


ChillSHIELD ONETOP PAINT

100%

100%

57%

เนื้อของสีแบรนด์อื่นตามปกติ

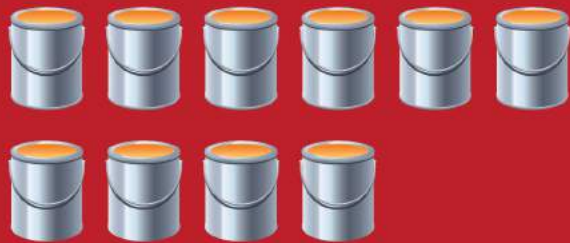

ปริมาณสีที่ใช้ของแบรนด์อื่นๆ

57% เนื้อเยอะกว่า
คุ้มค่ากว่า



จาก 10 เหลือแค่ 6
ไม่เปลืองแรง แคมประหยัด

ต้องการเข้าถึงจะติด
ทำให้ร่อนง่าย

1 ทาทับหน้า
รอบ
ไม่ต้องซ้ำ

วันทดสอบ**

ทดสอบโดยกลุ่มช่างทาสีด้วยผลิตภัณฑ์ ChillShield
เมื่อเปรียบเทียบกับสีชนิดอื่น ที่ Delta Paint Lab
เมื่อ 26 และ 28 สิงหาคม 2560

ก็ "ปกปิด" ติดทน "ชัวร์"



สะท้อนความร้อนได้
มากกว่า ซิลกว่า

93%



กาวยากรดพิเศษ

นวัตกรรม Hybrid Nano Binder Technology กาวยาครดพิเศษ
ด้วยโครงสร้างของฟิล์มที่แข็งแรง
ช่วยให้สีซึมลึกประสานเป็นเนื้อเดียวกับผนังปูน ปกป้องบ้านได้นานกว่า
สีทั่วไป



Low VOC
ปลอดภัย เข้าอยู่ได้ทันที

*Low VOC ลดปริมาณสารระเหยอินทรีย์



การผลิตสีแบบใหม่ด้วย VAKUUM Technology จากเยอรมนี เอกสิทธิ์เฉพาะสีเคลือบเท่านั้น

VACUUM PAINT มาพร้อม 5 คุณสมบัติเด่น



- 1** เนื้อเนียนละเอียด ทาได้ง่าย ปกปิดพื้นที่ได้มากขึ้น
- 2** ยืดเกาะพื้นผิวได้มากขึ้น เกรดสีมีความสม่ำเสมอ
- 3** ลดการเกิดคราบสกปรก ทำความสะอาดง่าย และสีมีความคงทน
- 4** ไม่เกิดความร้อนระหว่างผสมสี ทำให้สีไม่เป็นฝุ่น
- 5** ประหยัดพลังงานการผลิต ช่วยลดปัญหาโลกร้อน

DELTA CHILLSHIELD สีน้ำอะครีลิคกึ่งเงา เคลือบ ซิลซิลด์

- คุณสมบัติ**
- สีน้ำอะครีลิคแท้ 100% เกรดอัลตราพรีเมียม ชนิดกึ่งเงา ที่ผลิตจากสารซูเปอร์อะครีลิคเรซิน ให้การยึดเกาะแน่น
 - ปราศจากสารปรอทและตะกั่ว ไม่มีกลิ่นฉุน ปลอดภัยต่อผู้ใช้งานเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 - เหมาะสำหรับทาตกแต่งพื้นผิวปูนฉาบ ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร
 - ผสมด้วยผงสีคุณภาพสูง ทำให้สวยงามทนทาน
 - ทนความร้อนได้มากกว่า 93%

ประเภทของสี	เกรดสี	ลักษณะฟิล์มสี	การปกคลุมพื้นผิว	ระยะเวลาแห้ง	วิธีใช้	การผสมก่อนใช้งาน
100% อะครีลิค	เบสสีขาว	กึ่งเงา	40-55 ตารางเมตร / แกลลอน / เกียว	แห้งผิว 30 นาที แห้งแข็งและทาทับได้ 2-3 ชั่วโมง	ทาด้วยแปรง ลูกกลิ้งหรือเครื่องพ่น	สามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องผสมน้ำ หรือผสมน้ำได้ไม่เกิน 5%

ระบบการใช้งาน	การเตรียมพื้นผิว	
	พื้นผิวปูนใหม่	พื้นผิวปูนเก่า
	<ul style="list-style-type: none"> • ทิ้งผนังให้แห้งอย่างน้อย 1 เดือน • ทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่น ผง ซิเมนต์ และคราบไขมัน 	<ul style="list-style-type: none"> • จัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด (ห้ามใช้แปรงลวด) • บริเวณที่มีเชื้อรา หรือตะไคร่น้ำ ต้องจัดล้าง ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ • เคลือบ BIO WASH จากนั้นล้างทำความสะอาด และทิ้งให้แห้ง 1 วัน
	ข้อแนะนำการทาสี	
พื้นผิวปูนใหม่	พื้นผิวปูนเก่า	
<ul style="list-style-type: none"> • ทาสีรองพื้นปูนนอกประเภทเคลือบซิลซิลด์ 1 เกียว แล้วทาทับหน้า • ด้วยสีน้ำอะครีลิคกึ่งเงา เคลือบ ซิลซิลด์ สำหรับภายนอกและภายใน จำนวน 1 เกียว 	<ul style="list-style-type: none"> • ทาสีรองพื้นปูนนอกประเภทเคลือบซิลซิลด์ 1 เกียว แล้วทาทับหน้า • ด้วยสีน้ำอะครีลิคกึ่งเงา เคลือบ ซิลซิลด์ สำหรับภายนอกและภายใน จำนวน 1 เกียว 	
การเก็บรักษา		
<ul style="list-style-type: none"> • ปิดฝาให้สนิท และควรเก็บให้พ้นมือเด็ก ห่างไกลจากแหล่งน้ำ 		

- คำเตือน**
- ใช้งานภายใต้สภาวะที่เหมาะสม มีสารระเหยจากตัวผสม
 - หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนังโดยตรง ทำความสะอาดผิวหนังทันทีด้วยน้ำและสบู่
 - หลีกเลี่ยงการสูดดมเป็นเวลานาน
 - หากสัมผัสถูกดวงตาให้ล้างด้วยน้ำปริมาณมากและรีบไปพบแพทย์ทันที



มอก.2514-2553 มอก.2321-2549

บริษัท สีเคลือบ จำกัด (มหาชน)

บริษัท สีเคลือบ จำกัด (มหาชน) สำนักงาน 55 อาคารเคลือบเอเชีย ถนนเทียนรุ่งมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
โทร. 0-2247-2820-9 แฟกซ์ 0-2247-1676

โรงงาน 157 ซอยจลลนกรุง 31 แขวงลำปลาคิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
โทร. 0-2739-7101-4 แฟกซ์ 0-2739-4351



Line : @DeltaPaint