


ดีลต้า

# DELTA

## SHIELD 4D

รองพื้นปูนอ่อนกประสงค์ สูตรน้ำมัน

- ✓ ป้องกันคราบเกลือ และความเป็นด่างได้ดี
- ✓ แกรกซึมผนังได้ดี เสริมการยึดเกาะ
- ✓ เนื้อฟิล์มสีขาว สีสันหน้าตาขึ้นง่าย
- ✓ สำหรับทาภายนอก และภายใน
- ✓ ปราศจากสารปรอท และตะกั่ว

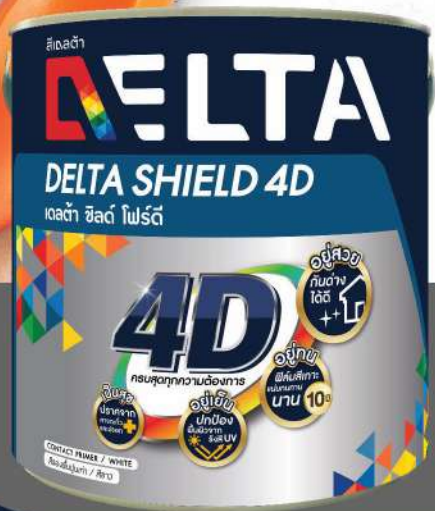

สีรองพื้นปูนอ่อนกประสงค์ ทาได้ทั้งปูนใหม่ และปูนเก่า

ขนาดบรรจุ 3.6 ลิตร / 18 ลิตร

# สี 4D ครบที่สุด ทุกความต้องการ



ปัญหาสี...ป้องกันได้

ฟิล์มสีโป่งพอง



ฟิล์มสีลอกหล่อน



เชื้อรา และตะไคร่น้ำ



ข้อมูลจำเพาะ

ประเภทสี / Type	ลักษณะฟิล์มสี Finish Film	การปกคลุมพื้นที่ (ตร.ม./แกลลอน/เที่ยว) Coverage (sq.m./gallon/coat)	ชนิดเครื่องมือ Tool	การผสมก่อนใช้งาน (โดย ปริมาตร) Dilution	ระยะเวลาแห้ง / Drying Time	
					แห้งผิว Touch dry	แห้งทาทับ Recoat Dry
สีน้ำมัน Solvent base	ขาว/ด้าน White/Matt	35-40	แปรง/ลูกกลิ้ง หรือ เครื่องพ่น	ใช้ได้ทันที หากต้องการผสม ผสมด้วยทินเนอร์ ไม่เกิน 5%	30 นาที minute	2 ชั่วโมง/hours

การเตรียมพื้นผิว

พื้นผิวใหม่

- ทิ้งผนังให้แห้งอย่างน้อย 3 สัปดาห์
- ทำความสะอาดผนังให้สะอาดปราศจากเศษฝุ่น เศษซีเมนต์ คราบไขมัน
- อุดโพรงรอยแตกให้เรียบร้อย

พื้นผิวเก่า

- บริเวณที่มีเชื้อราหรือตะไคร่น้ำ ต้องขัดล้างด้วยน้ำสะอาด และทาทับด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อราและตะไคร่น้ำ
- อุดโพรงรอยแตกให้เรียบร้อย

การทาสีรองพื้น

- ทาด้วยสีรองพื้นปูนอ่อนทาสีสังกะสี เดลต้า ชิวด์ โฟร์ดี จำนวน 1 เที่ยว

หมายเหตุ

- เพื่อป้องกันปัญหาความชื้นบริเวณชายค้ำอาคารที่ติดพื้น ให้นำยาป้องกันความชื้น ประมาณ 1 เมตร ก่อนทาสีรองพื้น
- เก็บให้พ้นมือเด็ก ระมัดระวังระเด็นเข้าตา



บริษัท สีเดลต้า จำกัด (มหาชน)

157 ซอยดลครองกรง 31 แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กทม. 10520 ประเทศไทย

โทร : 0-2739-7101-4 แฟกซ์ : 0-2739-4351



สามารถพูดคุยหรือสอบถามเรื่องผลิตภัณฑ์ได้ที่

Line: @Deltapaint