

**HIGH GLOSS ALKYD ENAMEL, EPOXY ENAMEL & DELSHIELD ACRYLIC ENAMEL**  
for exterior and interior decoration

สีเคลือบเงา สีเคลือบอีพ็อกซี่ และสีเคลือบอะครีลิก สำหรับภายนอกและภายใน

ลวดลายสี นูนทาน ป้องกันสนิม



uon.2387-2555



uon.2625-2557



uon.327-2553



**HIGH GLOSS ALKYD ENAMEL,  
EPOXY ENAMEL & DELSHIELD  
ACRYLIC ENAMEL**

for exterior and interior decoration

สีเคลือบเงา สีเคลือบอีพ็อกซี่  
และสีเคลือบอะครีลิก สำหรับภายนอกและภายใน



Silver D-701



Forest Green\*\* D-503



Flash Green D-822



Light Green D-501



Apple White D-815




Paris Green D-500



Satin Green D-508



Sky White D-816



Bluebell White D-817



Light Blue D-400



Sky Blue D-401



Atoll D-407



Oceania D-405



Royal Blue\* D-403



Tinting Blue\*\* D-406

## สีเคลือบเคลือบ อีพ็อกซี


สีเคลือบเคลือบอีพ็อกซี เป็นสีที่ใช้งาน ทนต่อสารเคมีและน้ำเป็นอย่างดี แยกบรรจุ เป็น 2 กระป๋อง คือ กระป๋อง A เป็นส่วนของอีพ็อกซี และกระป๋อง B เป็นน้ำยาทำให้ง่าย ซึ่งบรรจุกระป๋อง A เป็น 4 เท่าของกระป๋อง B โดยปริมาตรเมื่อต้องการใช้สีให้นำ กระป๋อง B มาผสมกับกระป๋อง A คนให้เข้ากันแล้ว ปิดฝาทั้งไว้ 1 ชั่วโมงก่อนใช้ และใช้สีทันทันภายใน 8 ชั่วโมง สีเคลือบเคลือบอีพ็อกซี ใช้ได้กับทั้งปูนทราย หรือ พื้น การผสมให้จืดจางต้องใช้น้ำมันหรือแอลกอฮอล์เท่านั้น ควรพ่นหรือทาบางๆ 2 ครั้งดีกว่า ทาหนาๆ ครั้งเดียว แต่จะขึ้นครกทั้งไว้ค้างคืน ก่อนทาทัน ความแข็งและการต่อต้าน สารเคมีจะดีที่สุดหลังจากทาแล้ว 7 วัน

## สีเคลือบอะครีลิก กึ่งเงกึ่งด้าน

เป็นสีประเภทอะครีลิก ซึ่งมีคุณสมบัติทนทานต่อความต่างของพื้นผิวที่จะทา และทนต่อการถูกทำลายโดยรังสีเหนือม่วงจากแสงแดด นอกจากนี้แล้วยังประกอบด้วยผงสีที่มีความคงทน เหมาะกับสภาพอากาศเมืองร้อน เป็นสีที่ทนกระใช้กับ ไม้สังเคราะห์ คอนกรีต ไม้ และบ้านเรือน ที่ต้องการสีที่มีความทนทานสูง สามารถใช้กับพื้นผิวที่เป็นคอนกรีต อิฐ แผ่นกระเบื้อง ไม้ และโครงสร้างที่เป็นเหล็ก เพื่อทาสีที่ทนทาน สวยงามและมีความเงางามอยู่เสมอ ควรทาสีน้ำมันอะครีลิก กึ่งเง กึ่งด้าน 2-3 ครั้ง



Pearl Grey D-711



Cool White D-810



Pewter Grey D-703



Snow White\* D-714




Dark Grey D-705



Misty Blue\* D-706



Coral Red D-823



Lavender White D-813



Barley White\* D-609



Yukon Yellow D-824



Golden Brown D-604



Pearl White D-811



Pebble D-615



Light Brown D-825



Dark Brown D-605



Magnolia D-600



White Melody D-612



Sunflower D-303



Signal Red D-202



White Apple D-613



Sulphur Yellow\*\* D-820



Scarlet\*\* D-201



Maroon D-205

\* สีจัดจำหน่ายสำหรับสีเคลือบ Epoxy

☆ สีจัดจำหน่ายในราคาพิเศษ

หมายเหตุ ตัวอย่างสีนี้ ใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น




## SPECIAL COLOURS & PRIMER UNDERCOATS



Universal Undercoat P-710  
สีรองพื้นไม้กันเชื้อรา



Red Lead Primer P-104

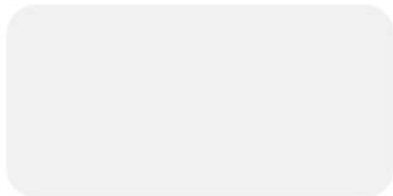

Flat White M-101  
สีเคลือบด้านขาว



Zinc Chromate Yellow P-105



Board Green M-102  
สีเคลือบด้านเขียว



Red Lead Iron Oxide P-106



Coal Tar Epoxy Brown P-7071



Board Black M-103  
สีเคลือบด้านดำ



Anti-Rust Primer Grey P-107



Coal Tar Epoxy Black P-7070



Also Available in White 700, Black 707





# HIGH GLOSS ALKYD ENAMEL, EPOXY ENAMEL & DELSHIELD ACRYLIC ENAMEL

for exterior and interior decoration

## คุณสมบัติ

### สีเคลือบเงา HIGH GLOSS ALKYD ENAMEL

เป็นสีเคลือบเงาที่ผลิตจาก อัลคิเดรชันชนิดพิเศษ มีความคงทน กับสภาพดินฟ้าอากาศ ที่รุนแรงของภูมิประเทศเขตร้อนโดยเฉพาะ สามารถรักษาความเงาและคงความสวยงามของสีได้ยาวนาน อีกทั้งยังทนทานต่อการเกิดเชื้อรา ปราศจากสารปรอทและสารตะกั่ว ซึ่งให้ความปลอดภัยต่อผู้ใช้ในทุกบริเวณ ที่นำไปใช้งาน

### การใช้งาน

เหมาะสำหรับทาตกแต่งบนพื้นผิวเหล็ก โลหะ:พิวมัน โลหะ:พลม หรือพื้นผิวไม้ที่ผ่านการรองพื้นอย่างเหมาะสม ทั้งภายนอก และภายในอาคาร เช่น ประตู หน้าต่าง เฟอร์นิเจอร์ เครื่องจักร และสะพาน เป็นต้น

### ระบบการทาสีเคลือบเงา เดลต้า

	พื้นผิวเหล็ก	พื้นผิวไม้
<b>ขั้นที่ 1</b> การเตรียมพื้นผิว	<ul style="list-style-type: none"> <li>• เคยทาสีแล้ว ควรขัดสีเดิมที่เสื่อมสภาพออก และทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากสนิม</li> <li>• ยังไม่เคยทาสี ทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากฝุ่นผง สนิมและคราบน้ำ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• เคยทาสีแล้ว ควรขัดสีเดิมที่เสื่อมสภาพออก และขัดตกแต่งทำความสะอาดให้เรียบร้อย</li> <li>• ยังไม่เคยทาสี ขัดตกแต่งพื้นผิวให้เรียบ ทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากฝุ่นผงจากการขัด และคราบน้ำ</li> </ul>
<b>ขั้นที่ 2</b> การทาสีรองพื้น	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ทาสีรองพื้นแดง กันสนิม จำนวน 1-2 เที่ยว กรณีโลหะ:พิวมัน โลหะ:พลม โลหะ:เคลือบ หรือวัสดุคล้ายกัน ต้องทาสีรองพื้นก่อน 1 เที่ยว</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ทาสีรองพื้นกันเชื้อรา เดลต้า จำนวน 1-2 เที่ยว (กรณีไม้มียาง ควรทาสีรองพื้นไม้โอมูนิเนียม ก่อน 1 เที่ยว)</li> </ul>
<b>ขั้นที่ 3</b> การทาสีทับหน้า	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ทาสีเคลือบเงา ทับหน้า จำนวน 2 เที่ยว</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ทาสีเคลือบเงา ทับหน้า จำนวน 2 เที่ยว</li> </ul>

### ข้อมูลจำเพาะ:

ลักษณะพิเศษสี	การควบคุมพื้นที่ ตร.ม/กส./เที่ยว	ชนิดเครื่องมือ	ตัวทำละลาย	ระยะเวลาแห้ง	
				แห้งผิว	แห้งทาบได้
เงาหมก	40 - 45	แปรง ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่น	เดลต้า TH - 10	2 - 3 ชม.	4 - 6 ชม.





**DELTA**

Desire &  
Design Innovation



บริษัท สีเดลต้า จำกัด (มหาชน)

สำนักงาน 55 อาคารเดลต้าเฮ้าส์ ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง  
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320

โทร. 0-2247-2820-9 แฟกซ์ 0-2247-1676

โรงงาน 157 ซอยฉลองกรุง 31 แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง  
กรุงเทพฯ 10520

โทร. 0-2739-7101-4 แฟกซ์ 0-2739-4351

Delta Paint Public Company Limited

Office 55 Delta House Building Thiemruammirt Rd. Huaykwang,  
Bangkok 10320

Tel. 0-2247-2820-9 Fax. 0-2247-1676

Factory 157 Soi Chalongsongkrung 31, Lamplatiw, Ladkrabang  
Bangkok 10520

Tel. 0-2739-7101-4 Fax. 0-2739-4351



LINE : @DeltaPaint  
[www.deltapaint.co.th](http://www.deltapaint.co.th)