



NATIONAL SPRAY PAINT

ACRYLIC LACQUER

สีสเปรย์ เนชั่นแนล
สีสวยทน คู่คุณค่าเกินราคา

เนื้อสีเข้มข้น พ่นได้พื้นที่มาก ความเงาสวย



สีสเปรย์ เนชั่นแนล


เนื้อสีเข้มข้น ฝนได้พื้นที่มาก ความเงาสวย
ACRYLIC LACQUER

* = อดสีชายดี

สีสำหรับงานอเนกประสงค์ STANDARD COLOURS FOR ALL-PURPOSES



สีรองพื้น PRIMER SURFACER

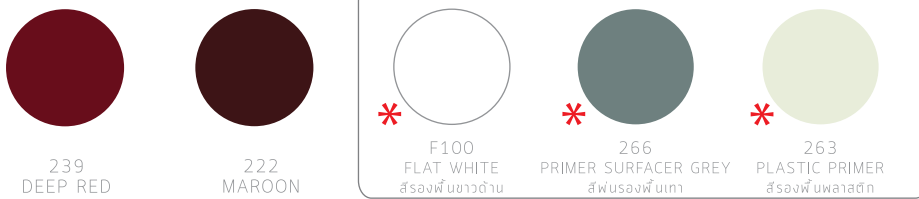

สีสเปรย์ เนชั่นแนล

เป็นสีที่ทำจากแลคเกอร์อะคริลิกเรซิน ที่ให้คุณภาพเด่นในทางแห้งเร็ว ความเงาสวย สีสวยสด ไม่ผสมสารปรอท ยึดเกาะแน่นบนโลหะและไม้ ด้วยเนื้อสีที่มากจึงฝนได้เนื้อที่มาก ประหยัด และคุ้มค่ากว่า ใช้งานได้อเนกประสงค์ ไม่ว่าจะเป็นเฟอร์นิเจอร์ ใช้งานในบ้าน และของใช้สำนักงาน เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ตู้เหล็ก พัดลมไฟฟ้า หรืองานตกแต่งลวดลายศิลปะกรรม (GRAFFITI)

สีรองพื้น เนชั่นแนล

สีรองพื้นพลาสติก เนชั่นแนล เบอร์ 263 เหมาะสำหรับชิ้นงาน ทั้งภายในและภายนอก จะทนทานไม่หลุดล่อนง่าย ใช้ได้กับพลาสติกแข็งหรืออ่อนทุกชนิด เพิ่มการยึดเกาะของสีสเปรย์อะคริลิกแลคเกอร์กับพื้นผิวพลาสติกประเภท โพลีโพรพิลีน (PP) โพลีเอทิลีน (PE) และพลาสติก เอ.บี.เอส. (ABS)

สีรองพื้นเทา เนชั่นแนล เบอร์ 266 ใช้สำหรับรองพื้นชนิดต่างๆที่ต้องการขัดเรียบ และสีรองพื้นเหล็ก เนชั่นแนล เบอร์ 267 สำหรับพื้นผิวเหล็ก เพื่อป้องกันสนิมพื้นสีรองพื้นตามประเภทของพื้นผิวก่อนที่จะพ่นสีทับหน้าเพื่อให้ชิ้นงานมีการใช้งานที่ยาวนาน คงทน

วิธีการใช้

1. พื้นผิวที่พ่นต้องสะอาดแห้ง ปราศจากสนิม ฝุ่น และคราบไขมัน
2. ก่อนการใช้ควรเขย่าสีให้ทั่ว จนเสียงลูกแก้วดังสม่ำเสมอประมาณ 2 นาที ในขณะที่พ่นควรเขย่าการป้องกันระยะ
3. พ่นให้ห่างจากชิ้นงานประมาณ 1 ฟุต
4. เพื่อให้ชิ้นงานที่พ่น 2 ครั้ง โดยพ่นครั้งแรกบาง ๆ ที่ทิ้งไว้ 10 นาที แล้วจึงพ่นทับครั้งที่ 2
5. เมื่อใช้งานเสร็จแล้ว ควรล้างหัวพ่นโดยคว่ำการป้องกัน กดที่หัวฉีดพ่นลมเปล่า ๆ ออกเล็กน้อย เพื่อป้องกันหัวฉีดตัน

คำเตือน

อย่าเก็บใกล้เปลวไฟ อย่าเก็บในที่ร้อนกว่า 40 องศาเซลเซียส พ่นในบริเวณที่อากาศถ่ายเทได้สะดวก เมื่อใช้หมดห้ามเผาหรือโยนทิ้งลงถังขยะ

THE ALL - PURPOSES NATIONAL LACQUER

NATIONAL acrylic resin lacquer dries quick, while producing a high gloss and bright colour without any addition of mercury compound. Worth saving for multi-purposes use at home or in office such as desk, chair, steel cabinet, electric fan etc., or even special art "Graffiti"

NATIONAL PRIME SPRAY

NATIONAL Primer Spray No.263 internal and external use. Can be applied to hard and soft plastic. This primer will assist the top coat to adhere permanently without flaking to PP, PE, ABS plastic surfaces.

NATIONAL Primer Surfacer Grey Spray No.266 for wood, interior and exterior NATIONAL Anti-Rust Primer Spray No.267 for rust protection on steel. Apply directly to steel as a first coat to prevent rust and extend the life of the top coat.

DIRECTIONS FOR USE

1. Clean surface thoroughly to ensure that it's free from rust, dirt and grease.
2. Shake can thoroughly for 2 minutes before using and shake periodically during spraying.
3. Spray from a distance of about 1 foot.
4. For better results, apply several thin coating with intervals of 10 minutes between each coat.
5. After spraying, turn can upside down and press sprayhead to clean the spray nozzle.

CAUTION

Do not spray into flames: Do not heat over 40°C. Use only in a well ventilated area. Do not throw away or incinerate can. Do not open forcibly.



บริษัท สีเดลต้า จำกัด (มหาชน)

157 ซอยคลองทรง 31 แขวงลำปางวชิร เขตคลองกระบัง กทม. 10520 ประเทศไทย

โทร : 0-2739-7101-4 แฟกซ์ : 0-2739-4351



สามารถพูดคุยหรือสอบถามเรื่องผลิตภัณฑ์ได้ที่

Line : @Deltapaint