

"กาวซีเมนต์ดีลต้า"




ปูนกาวคุณภาพสูง
พลังยึดเกาะแน่น
ปูกระเบื้องได้ทุกขนาด

- แน่น**
- ทน**
- ไม่หลุดล่อน**



“กาวซีเมนต์เดลต้า”

ปูนกาวคุณภาพสูง พลังยึดเกาะแน่น ปูกระเบื้องได้ทุกขนาด

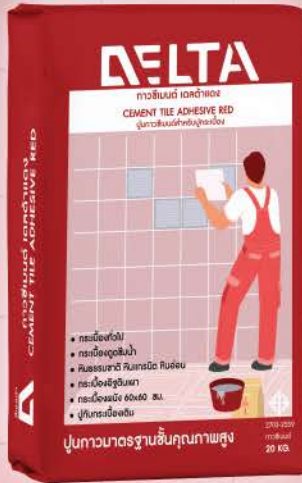

DELTA CEMENT TILE ADHESIVE GREEN

- ใช้งานง่ายเพียงผสมน้ำ
- แร่งยึดเกาะสูง ไม่หลุดล่อน
- เหมาะสำหรับปูกระเบื้องผนังขนาดไม่เกิน 60 x 60 ซม.
- สามารถปูกระเบื้องได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

DELTA CEMENT TILE ADHESIVE RED

- แร่งยึดเกาะสูง ไม่คืนหด
- เหมาะสำหรับปูกระเบื้องพื้นและผนัง กระเบื้องดูดซึมน้ำต่ำ หินอ่อน แกรนิต ขนาด 60 x 60 ซม.
- สามารถปูกับกระเบื้องเดิมได้

DELTA CEMENT TILE ADHESIVE GOLD

- แร่งยึดเกาะสูงพิเศษ
- ทนแรงสั่นสะเทือนได้ดี
- ทนต่อสภาวะอากาศได้ดี
- ปูกับกระเบื้องเดิมได้
- ปูกระเบื้องสระว่ายน้ำได้
- ใช้ได้ทั้งงานพื้น ผนัง และกระเบื้องทุกขนาด

ข้อแนะนำการใช้งาน

| | |
|------------------|--|
| การเตรียมพื้นผิว | <ul style="list-style-type: none"> • ปรับพื้นผิวที่ต้องปูให้เรียบได้ระดับ • ทำความสะอาดพื้นผิวให้สะอาดปราศจากฝุ่นผงและคราบไขมัน ก่อนปูกระเบื้อง • พื้นปูนใหม่ควรทิ้งไว้ 7 วันก่อนปูกระเบื้อง |
| วิธีการใช้งาน | <ul style="list-style-type: none"> • ผสมกาวซีเมนต์ 20 กิโลกรัม กับน้ำสะอาด 4.2 - 6.67 ลิตร บั่นด้วยสว่านรอบต่ำ ผสมให้เป็นเนื้อเดียวกัน • ใช้เกรียงหวีปาดให้เป็นร่องที่ความหนา 2 - 6 มิลลิเมตร • นำแผ่นกระเบื้องมาปู กดให้แน่นและใช้ค้อนยางเคาะให้ทั่วแผ่น • หลังจากปูเสร็จปล่อยให้แห้งประมาณ 24 - 48 ชั่วโมงก่อนทำการยาแนว |
| ปริมาณการใช้งาน | 4-8 ตร.ม. / 20 กก. |
| ขนาดบรรจุ | 20 กิโลกรัม / ถุง |



บริษัท สีเดลต้า จำกัด (มหาชน)
157 ซอยดลกรุง 31 แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กทม. 10520 ประเทศไทย
โทร : 0-2739-7101-4 แฟกซ์ : 0-2739-4351



สามารถพูดคุยหรือสอบถามเรื่องผลิตภัณฑ์ได้ที่
Line: @Deltapaint