


ดีลต้า

DELTA

ดีลต้า เคมีก่อสร้าง DELTA WATERPROOFING SOLUTIONS

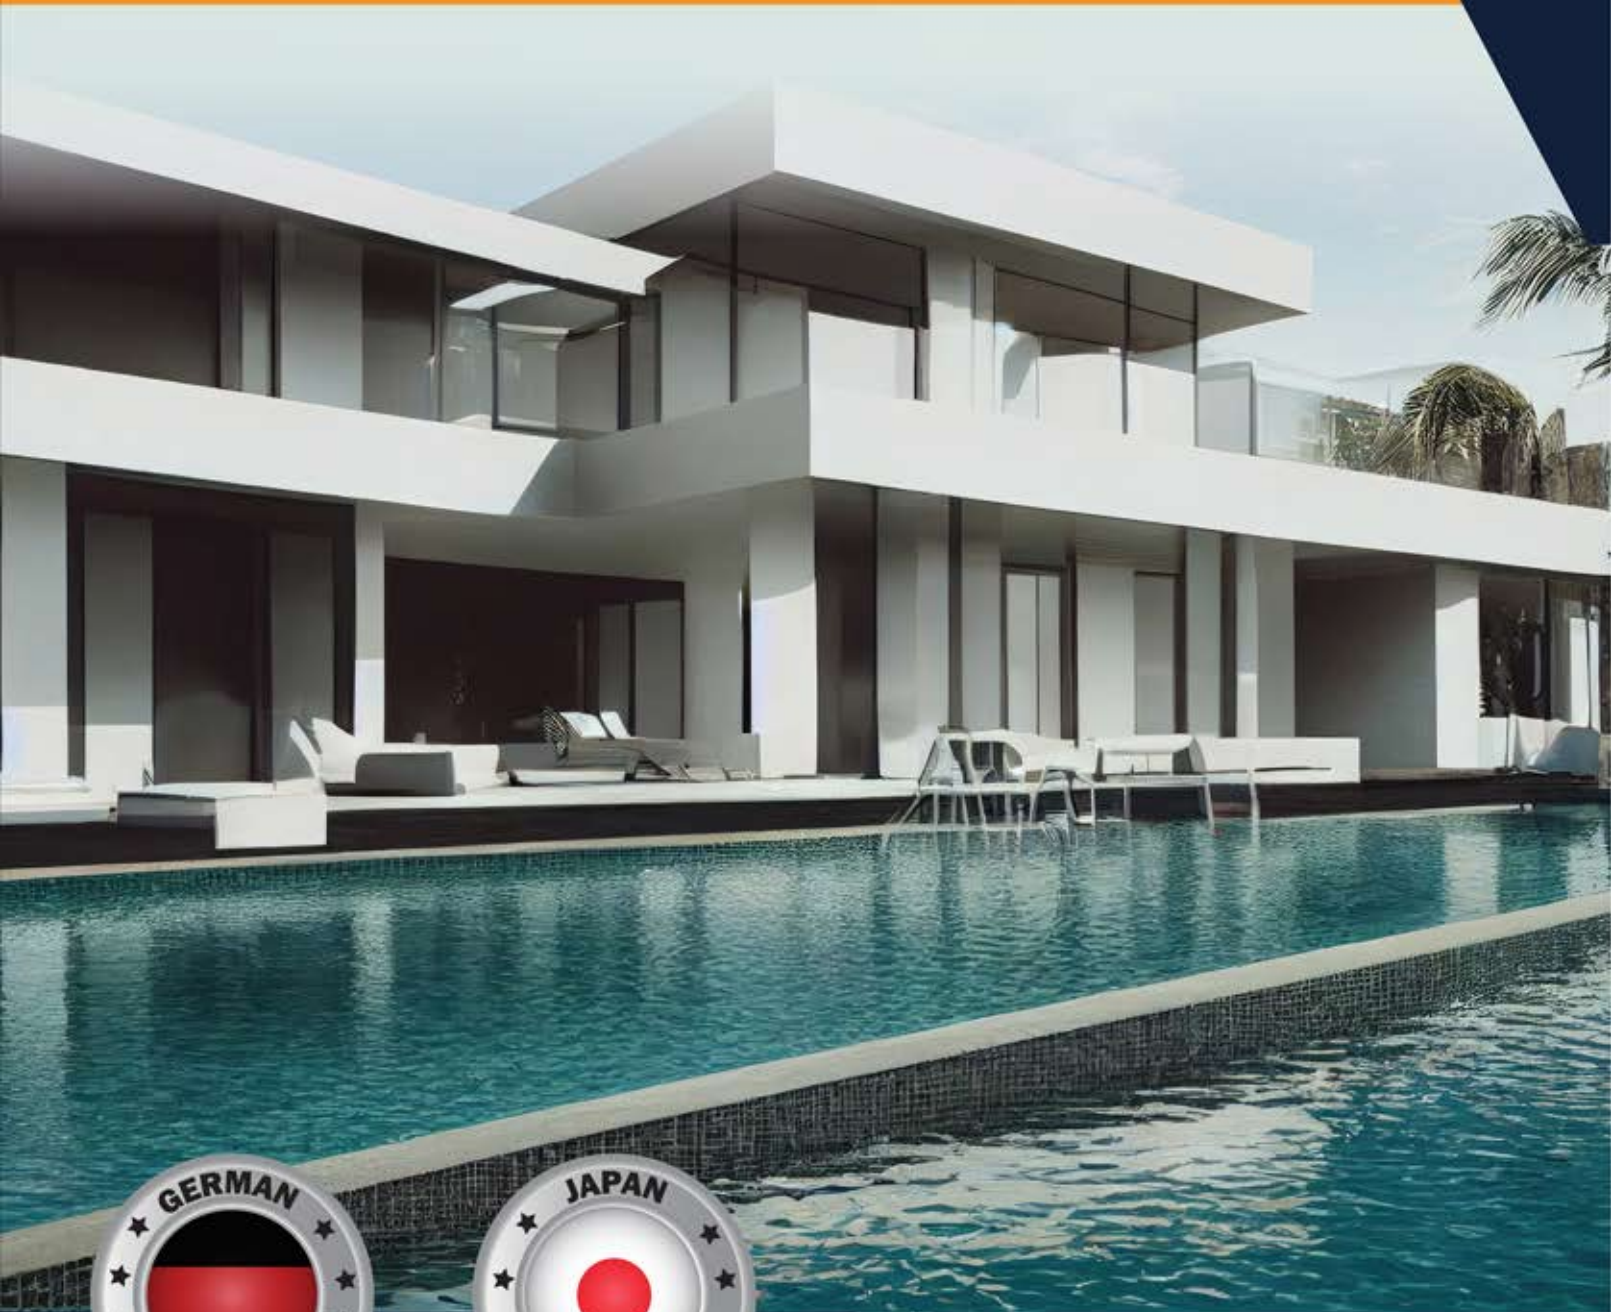

เทคโนโลยีจากประเทศเยอรมัน และประเทศญี่ปุ่น



PAINT
AND
WATERPROOFING
SOLUTIONS

CONSTRUCTION CHEMICALS

บริษัท สีเดลต้า จำกัด (มหาชน) เริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ.2521 ทำธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สีทาอาคาร (DECORATIVE PAINT) แบ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์ ได้ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ

1. สีเกรดคุณภาพพิเศษ (ULTRA PREMIUM) 2. สีเกรดคุณภาพสูง (PREMIUM) 3. สีเกรดคุณภาพคุ้มค่า (ECONOMY)

โดย “สีเดลต้า” มีผลิตภัณฑ์หลากหลายเครื่องหมายการค้า ดังนี้ DELTA, TOPTECH, DELTECH, NATIONAL, IBC, SEFCO, BESTCO และ ACNER บริษัทได้คิดค้นและวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภคทุกกลุ่ม ทั้งผู้รับเหมา สถาปนิก เจ้าของที่พักอาศัย ตลอดจนเจ้าของโครงการทั้งภาครัฐและเอกชน โดยดำเนินธุรกิจภายใต้ปรัชญา

“สีเดลต้าให้คุณ...มากกว่า”



วิสัยทัศน์

ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ คือ เป็นบริษัทชั้นนำที่มอบคำตอบอันชาญฉลาด แห่งเทคโนโลยีการเคลือบผิว (Coating Solution) ที่เปี่ยมด้วยคุณค่าที่มากกว่า เพื่อให้ผู้คนได้เฉลิมฉลองทุกก้าวใหม่ๆ ของชีวิต อย่างคุ้มค่าและรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม



นวัตกรรมที่เข้าใจผู้บริโภค

บริษัท สีเดลต้า จำกัด (มหาชน) มีเป้าหมายที่จะเป็นผู้ผลิตสีทาอาคารและเคมีภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคทุกรูปแบบ โดยนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ จากทั่วโลกมาใช้ในกระบวนการผลิตเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบคุณค่าที่มากกว่า เช่น สามารถลดขั้นตอนระยะเวลาการทำงานแต่ยังคงไว้ซึ่งคุณภาพและเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคสูงสุด ทั้งนี้บริษัทฯ ได้สร้างความเชื่อมั่น โดยได้รับรองมาตรฐานสากลต่างๆ ดังนี้



R&D
Delta Paint Quality Lab



เทคโนโลยีระดับโลก



ROHM & HAAS

บริษัทผู้ผลิตภัณฑ์ อะคริลิกเทคโนโลยีระดับโลก ซึ่ง สีเดลต้า ได้รับลิขสิทธิ์ในการผลิต



LOW V.O.C. TECHNOLOGY

ปลอดภัยขึ้น 10 เท่า กับแม่สี ปลอดภัยเพิ่ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าในทุกผลิตภัณฑ์ของสีเดลต้า



การยอมรับระดับโลก



มี มอก. รับรองผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน ได้รับการรับรองผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและเชื่อถือได้



VAKUUM TECHNOLOGY นวัตกรรมจากเยอรมนี เทคโนโลยีแบบสูญญากาศ

เป็นรายแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอกสิทธิ์เฉพาะสีเดลต้าเท่านั้น



มาตรฐาน ISO9001



มาตรฐาน ISO14001



กิจกรรมเพื่อสังคม



“สีเดลต้าให้คุณ...มากกว่า”



เดลต้า รูฟซีล ยูวี บล็อก
สำหรับดาดฟ้า หลังคา

DELTA ROOFSEAL

คุณสมบัติ

- ยึดหยุ่นได้มากกว่า 6 เท่า หรือ 600%
- สะท้อนรังสีความร้อนจากแสงอาทิตย์ได้สูงสุดถึง 95 %
- ระบบกันซึมชนิดไร้รอยต่อ ป้องกันน้ำรั่วซึม 100 %
- ป้องกันและแก้ปัญหาหารอยแตกร้าวของคอนกรีต ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิได้ดี
- ทนต่อแสงแดดและทนต่อสภาพอากาศ ฝนตกรุนแรง และทนแรงดันน้ำได้สูง
- ปลอดภัยต่อผู้ใช้ ไม่มีส่วนผสมของสารเคมีที่อันตราย

บริเวณที่ใช้งาน :

ดาดฟ้า ระเบียง รางระบายน้ำ หลังคา เมทัลชีท หลังคาคอนกรีต ผนังคอนกรีต

อัตราการใช้งาน :

1 กก. / 1 ตร.ม. (3 รอบ)

ขนาดบรรจุ : 4, 20 กก.

สี : เทา ขาว เขียว

เหมาะสำหรับใช้ทากันซึมบริเวณภายนอกอาคาร เช่น ใช้ทาในงานหลังคา ระเบียง หรือ ผนัง



ข้อมูลจำเพาะ



White / ขาว



Grey / เทา



Dark Grey / เทาเข้ม



Green / เขียว



Brown / น้ำตาล



Blue / น้ำเงิน



ผสมสีได้
ด้วยเครื่องผสมสีตามใจคุณ



5-29-1 White Smoke



5-29-2 Night Sail



5-29-4 Otter Skin



5-29-5 Beaux Grey



5-29-6 Shadow Wood



1-32-7 North Shore



1-32-6 Airway



1-32-3 Sky Delight



3-25-4 Alpine Haze



3-25-5 Mistral Breeze



5-4-5 Muddy Paws



5-4-7 Incense Smoke



5-25-6 Mountain High



3-25-7 Echuca Green



3-25-6 Verdigris



5-4-3 Taupe Tone



3-1-7 Blaze



2-2-6 Garden Fragrance



1-3-6 Orange Harvest



1-3-5 Mandras



WATERPROOFING

กลุ่มผลิตภัณฑ์กันซึม



ผนังร้าว
CRACKED WALL



ดาดฟ้าคอนกรีต
CONCRETE DECK



เดลต้า พียู วอเตอร์พรูฟ
สำหรับดาดฟ้า หลังคา

DELTA PU WATERPROOF

คุณสมบัติ

- ความยืดหยุ่นตัวสูง 600%
- ระบบกันซึมชนิดไร้รอยต่อ ป้องกันน้ำรั่วซึม 100 %
- แกรกซึมเข้าสู่รอยแตกร้าวได้ดี
- ทนต่อแสงแดด รังสียูวี และการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ และสภาพอากาศที่รุนแรง
- ปราศจากสารพิษ ไม่ผสมสารปรอทและตะกั่ว ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย

บริเวณที่ใช้งาน :

ดาดฟ้า ระเบียง รางระบายน้ำคอนกรีต ระเบียง หลังคาใยหิน

อัตราการใช้งาน :

2 กก. / 1 ตร.ม. (4 รอบ)
ขนาดบรรจุ : 4, 20 กก.

สี : เทา ขาว เขียว



โพลิยูรีเทน ยืดหยุ่นสูง ทน UV ทากันน้ำรั่วซึม หลังคา ดาดฟ้า ผนัง



White 7000



Grey 9001



Dark Grey 9002



Dark Green 8002



Green 8001



WATERPROOFING

กลุ่มผลิตภัณฑ์กันซึม



เดลต้า เฟรค ชิลด์ ยูวี
ชนิดยืดหยุ่น ส่วนผสมเดียว

DELTA FLEX SHIELD UV

คุณสมบัติ

- ป้องกันน้ำรั่วซึมได้ 100%
- ยืดหยุ่น ดัดงอได้ ผสมรอยแตกร้าวได้ดีเยี่ยม
- มีแรงยึดเกาะสูง ยึดเกาะกับพื้นผิวได้โดยไม่ต้องรองพื้น
- ใช้กับน้ำดื่มได้ ไม่มีสารพิษ ตามมาตรฐานการประปา
- สามารถทากับกระเบื้องเก่าได้ โดยไม่ต้องรื้อกระเบื้องเก่า
- ใช้ได้ทั้งงานภายในและภายนอก

บริเวณที่ใช้งาน :

พื้นห้องน้ำ ฝ้าเพดาน ระเบียง ก่อนการปูกระเบื้องกับ ห้องใต้ดิน ช่องลิฟท์ อุโมงค์ อ่างเก็บน้ำ คอนกรีต สระว่ายน้ำ สวนฝ้า

อัตราการใช้งาน :

1.8 - 2 กก. / 1 ตร.ม. (2 รอบ)

ขนาดบรรจุ : 4, 20 กก.

สี : เทา



เดลต้า วอเตอร์ บล็อก
ชนิดยืดหยุ่นสูง ใช้งานได้ทันที

DELTA WATER BLOC

คุณสมบัติ

- ความยืดหยุ่นตัวสูง 1000%
- ปกปิดรอยแตกร้าว และโครงสร้างที่มีการเคลื่อนตัวได้ดีเยี่ยม
- ทากับกับกระเบื้องเก่าได้ โดยไม่ต้องรื้อออก
- ป้องกันน้ำรั่วซึมได้ 100% (สามารถทนน้ำขังได้)
- ทาสีโดยไม่ต้องรองพื้น หรือปูกระเบื้องทับได้
- เปิดใช้งานได้ทันที

บริเวณที่ใช้งาน :

พื้นและผนังห้องน้ำ ก่อนการปูกระเบื้อง รางระบายน้ำ คอนกรีต ระเบียง

อัตราการใช้งาน :

1 กก. / 1 ตร.ม. (2 รอบ)

ขนาดบรรจุ : 4, 20 กก.

สี : ขาว



เดลต้า ซีเมนต์ วอเตอร์พรูฟ
ชนิดยืดหยุ่น 2 ส่วนผสม

DELTA CEMENT WATERPROOF 2 PART

คุณสมบัติ

- ป้องกันน้ำรั่วซึมได้ 100%
- เนื้อฟิล์มยืดหยุ่น ดัดงอได้ ผสมรอยแตกร้าวได้ดีเยี่ยม
- มีแรงยึดเกาะสูง ยึดเกาะกับพื้นผิวได้โดยไม่ต้องรองพื้น
- ใช้กับน้ำดื่มได้ ไม่มีสารพิษ ตามมาตรฐานการประปา
- สามารถทากับกระเบื้องเก่าได้ โดยไม่ต้องรื้อกระเบื้องเก่า

บริเวณที่ใช้งาน :

พื้นห้องน้ำ ฝ้าเพดาน ระเบียง ก่อนการปูกระเบื้องกับ ห้องใต้ดิน ช่องลิฟท์ อุโมงค์ อ่างเก็บน้ำ คอนกรีต สระว่ายน้ำ สวนฝ้า

อัตราการใช้งาน :

2 - 3 กก. / 1 ตร.ม. (2 รอบ)

ขนาดบรรจุ : 1 ชุด 26 กก. (A 6 กก. , B 20 กก.)

สี : เทา





WATERPROOFING

กลุ่มผลิตภัณฑ์กันซึม



เดลต้า ไมโครคิลล์
น้ำยาฆ่าเชื้อรา และตะไคร่น้ำ

DELTA MICROKILL

คุณสมบัติ

- น้ำยาชนิดพิเศษมีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อรา และตะไคร่น้ำ
- เป็นสูตรน้ำ จึงไม่มีกลิ่นฉุน และไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม
- ใช้ได้กับพื้นผิววัสดุหลายชนิด เช่น คอนกรีต อิฐ หินธรรมชาติ
- ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม

บริเวณที่ใช้งาน :
ผนังอาคาร ดาดฟ้า คอนกรีต อิฐ อิฐโชว์แนว หินล้าง กรวยล้าง หินโชว์ลาย หรือบริเวณที่ต้องการกำจัดเชื้อรา

อัตราการใช้งาน :
30 ตร.ม. / 1 กล. (5 ลิตร)
ขนาดบรรจุ : 5, 25 ลิตร
สี : -



เดลต้า มอยส์เจอร์ การ์ด
น้ำยาป้องกันความชื้น

DELTA MOISTURE GUARD

คุณสมบัติ

- เป็นน้ำยาประเภท โมดิฟายด์ไซเลน ไซล๊อกเซน สูตรน้ำ
- มีประสิทธิภาพในการป้องกันความชื้นสูง
- มีลักษณะสีขาวเหมือนน้ำมัน แกรกซึมได้ดี
- ช่วยเสริมการยึดเกาะของสีรองพื้นปูนใหม่กับด่าง และสีทับหน้า
- ทนทานต่อทุกสภาวะอากาศ
- ยืดอายุการใช้งานของสีทับหน้าได้อีกด้วย
- เหมาะสำหรับบริเวณชายล้างอาคาร

บริเวณที่ใช้งาน :
ป้องกันความชื้นบริเวณชายล้างอาคาร ผนังที่ติดกับพื้นดิน

อัตราการใช้งาน :
30 ตร.ม. / 1 กล. (5 ลิตร)
ขนาดบรรจุ : 5 ลิตร
สี : ขาวนํานม



เดลต้า วอเตอร์ รีเพลแลนท์ กลอส
น้ำยาเคลือบเงาใสกั้นซึม สำหรับผนัง

DELTA WATER REPELLENT GLOSS

คุณสมบัติ

- น้ำยาเคลือบชนิดเงา ป้องกันน้ำรั่วซึมและคราบสกปรกได้ดี
- ป้องกันน้ำซึม และคราบสกปรกได้ดี
- ป้องกันการเกิดเชื้อรา คราบตะไคร่น้ำ
- ช่วยรักษาพื้นผิววัสดุให้ใช้งานได้นานขึ้น
- ป้องกันการผุพังตัวของฝุ่นให้น้อยลง
- ทำให้พื้นผิวเกิดความมันเงา
- ทนต่อสภาวะอากาศได้ดีเยี่ยม

บริเวณที่ใช้งาน :

ผนังอาคาร อิฐ โชว์แนว หินล้าง
กรวยล้าง หินโชว์ลาย หรือบริเวณ
ที่ต้องการกำจัดเชื้อรา

อัตราการใช้งาน :

1 กก. / 40 ตรม. (1 รอบ)
ขนาดบรรจุ : 1/4 กก. / 1 กก.

สี : ทองเหลืองใส



เดลต้า ฟลอริงพลัส
น้ำยาเคลือบเงาใสกั้นซึม สำหรับพื้น

DELTA FLOORING PLUS

คุณสมบัติ

- น้ำยาเคลือบชนิดเงา ป้องกันน้ำรั่วซึมและคราบสกปรกได้ดี
- ป้องกันการเกิดเชื้อรา คราบตะไคร่น้ำ
- เนื้อฟิล์มแข็งแรง เหมาะสำหรับเคลือบพื้นผิวที่ต้องการ
การเหยียบย่ำ
- ช่วยรักษาพื้นผิววัสดุให้ใช้งานได้นานขึ้น
- ป้องกันการผุพังตัวของฝุ่นให้น้อยลง
- ทำให้พื้นผิวเกิดความมันเงา
- ทนต่อสภาวะอากาศได้ดีเยี่ยม

บริเวณที่ใช้งาน :

พื้นอาคาร พื้นอิฐ พื้นอิฐโชว์แนว
พื้นหินล้าง พื้นกรวยล้าง พื้นหินโชว์ลาย
หรือบริเวณที่ต้องการกำจัดเชื้อรา

อัตราการใช้งาน :

1 ลิตร / 10 ตรม. (1 รอบ)
ขนาดบรรจุ : 1 ลิตร , 5 ลิตร

สี : ขาวน่านม (เมื่อแห้งแล้วจะใสไม่มีสี)



เดลต้า วอเตอร์ รีเพลแลนท์
สำหรับป้องกันเชื้อราและตะไคร่น้ำ

DELTA213 WATER REPELLENT (WB) DELTA214 WATER REPELLENT (SB)

คุณสมบัติ

- ป้องกันการเกิดเชื้อราคราบตะไคร่น้ำและการผุพัง
ของฝุ่นผง
- ป้องกันการดูดซึมน้ำ และความชื้น
- ไม่ทำให้สีพื้นผิวเปลี่ยน ไม่เป็นฟิล์มเคลือบผิว
- คงความเป็นธรรมชาติของพื้นผิว

บริเวณที่ใช้งาน :

ผนังอาคาร อิฐ อิฐโชว์แนว หินล้าง
กรวยล้าง หินโชว์ลาย หรือบริเวณที่
ต้องการกำจัดเชื้อรา

อัตราการใช้งาน :

1 ลิตร / 10 ตรม. (1 รอบ)
ขนาดบรรจุ : 1/4 กก. , 1 กก.

สี : สีขาวน่านม



กระเบื้องหินทราย
Sandstone Tile



อิฐโชว์แนว
Brick Wall



หินล้าง
Slate Tile



กรวยล้าง
Wash Gravel



พื้นคอนกรีตพิมพ์ลาย
Stamped Concrete



ผนังอิฐบล็อก
Concrete Block Wall



กระเบื้องดินเผา
clay tiles



SEALANTS

กลุ่มผลิตภัณฑ์อุดรอยต่อ



เดลต้า วอลล์ พัตตี
สำหรับรอยแตกร้าวขนาดเล็ก

DELTA WALL PUTTY

คุณสมบัติ

- ไม่ทำให้สีกับหน้าเหลือง
- แห้งเร็ว ไม่ยุบตัว ชัดตาแต่งได้ง่าย
- ยึดเกาะบนพื้นผิวคอนกรีต ยิปซัม ปูนฉาบ ไม้ ได้ดี
- เหมาะสำหรับรอยร้าวขนาดเล็กที่น้อยกว่า 2.00 มม.

บริเวณที่ใช้งาน :
ผนังคอนกรีต ปูนฉาบ อิฐ ไม้ หัวตะปู
รอยต่อตะเข็บ

อัตราการใช้งาน :
ขึ้นอยู่กับสภาพรอยแตกร้าว
ขนาดบรรจุ : 1.5 กก. , 5 กก.

สี : ขาว





SEALANTS

กลุ่มผลิตภัณฑ์อุดรอยต่อ



DELTA ACRYLIC SEALANT

คุณสมบัติ

- ไม่เกิดปัญหาในการทาสีกับหน้า
- ปกปิดรอยแตกกร้าวได้ แม้เกิดการขยับตัวของรอยแตก
- ซัดตกแต่งได้
- ทาสีทับได้
- เหมาะสำหรับรอยแตกกร้าวขนาดใหญ่ที่มากกว่า 2.00 มม.

บริเวณที่ใช้งาน :

ผนังคอนกรีต ปูนฉาบ อิฐ ไม้ วงกบ หน้าต่าง

อัตราการใช้งาน :

100 มล. / 1 ม.
(ขนาดความกว้าง 1 ซม. ลึก 1 ซม.)
ขนาดบรรจุ : 280 มล.
สี : ขาว

เดลต้า อะคริลิก ซิลแลนท์
สำหรับรอยแตกกร้าวขนาดเล็กและใหญ่



DELTA HYBRID SEALANT

คุณสมบัติ

- ยึดเกาะได้ดีเยี่ยมกับพื้นผิวหลายประเภท เช่น คอนกรีต หิน เหล็ก อลูมิเนียม กระจก ไม้
- ทนทานต่อสภาวะอากาศ รังสียูวี (UV) ใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอก
- ผลิตจากไอโซพรีนโพลีเมอร์ ชนิดพิเศษจากยุโรป
- ค่าการยึดหยุ่นสูงกว่า 600%
- ปิดรอยแตกกร้าวของผนัง และเชื่อมรอยต่อต่างๆ
- ไม่เกิดคราบซึมขึ้นมานวนวัสดุปิดทับ
- ทาสีทับได้ และกันน้ำได้
- เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและปลอดภัยต่อผู้ใช้

บริเวณที่ใช้งาน :

รอยต่อผนังสำเร็จรูป พรีแคส รอยต่อพื้นคอนกรีต แนวรอยต่อไม้ฝา ไฟเบอร์ซีเมนต์ ขอบวงกบหน้าต่าง ประตูอลูมิเนียม รอยปริแตกของตัวอาคาร

อัตราการใช้งาน :

100 มล. / 1 ม. (ขนาดความกว้าง 1 ซม. ลึก 1 ซม.)
ขนาดบรรจุ : 600 มล.
สี : เทา ขาว

เดลต้า ไฮบริด ซิลแลนท์
สำหรับรอยต่อวัสดุ



DELTA POLYURETHANE SEALANT

คุณสมบัติ

- โพลียูรีเทน สำหรับรอยต่อ ยึดหยุ่นสูง มากกว่า 600 %
- สามารถทาสีทับได้
- สามารถใช้กับพื้นผิวได้หลายประเภท
- ไม้ไหลย้อนขณะใช้งาน ใช้งานง่าย
- ทนต่อรังสี UV ได้ดี
- ไม่เกิดคราบน้ำมันซึมขึ้นมานวนวัสดุปิดทับ

บริเวณที่ใช้งาน :

รอยต่อผนังสำเร็จรูป พรีแคส รอยต่อพื้นคอนกรีต แนวรอยต่อไม้ฝา ไฟเบอร์ซีเมนต์ ขอบวงกบหน้าต่าง ประตูอลูมิเนียม รอยปริแตกของตัวอาคาร

อัตราการใช้งาน :

100 มล. / 1 ม. (ขนาดความกว้าง 1 ซม. ลึก 1 ซม.)
ขนาดบรรจุ : 310, 600 มล.
สี : เทา ขาว

เดลต้า โพลียูรีเทน ซิลแลนท์
สำหรับรอยต่อวัสดุและรอยร้าว



DELTA SILICON SEALANT (GP, HP)

คุณสมบัติ

- ซิลิโคน 100% สำหรับยาแนวรอยต่อ
- ยึดหยุ่นตัวสูง แห้งตัวที่อุณหภูมิห้อง
- ยึดติดกับพื้นผิวและวัสดุก่อสร้างหลายประเภท
- ใช้งานง่าย และไม้ไหลย้อนขณะใช้งาน
- เหมาะสำหรับยาแนว เฟลค กระจก อลูมิเนียม ประตู หน้าต่าง

บริเวณที่ใช้งาน :

ยาแนวรอยต่อระหว่างกระจกกับขอบประตูหน้าต่างไม้ อะลูมิเนียม และพีวีซี

อัตราการใช้งาน :

100 มล. / 1 ม. (ขนาดความกว้าง 1 ซม. ลึก 1 ซม.)
ขนาดบรรจุ : 280 มล.
สี : เทา ขาว ใส ดำ

เดลต้า ซิลิโคน ซิลแลนท์
สำหรับกระจก เฟลค ประตู หน้าต่าง



SEALANTS

กลุ่มผลิตภัณฑ์อุดรอยต่อ



เดลต้า เนล แอ็ดฮีซีฟ
กาวตะปูอนกประสงค์

DELTA NAIL ADHESIVE

คุณสมบัติ

- กาวพลังตะปูอนกประสงค์คุณภาพสูง สูตรโซลเว้นท์
- แห้งตัวเร็ว ติดตั้งง่าย ยึดติดกับพื้นผิวและวัสดุหลายประเภท เช่น ไม้ กระจก คอนกรีต
- มีเสถียรภาพสูง ทนทานต่อสภาพอากาศ เช่น รังสียูวี
- แรงสั่นสะเทือน ความชื้น ไอโซนการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ ผลภาวะทางอากาศ
- ใช้กับโฟมโพลีสไตรีนและกระจกเงาได้
- ใช้ได้ทั้งภายนอกและภายใน

บริเวณที่ใช้งาน :

ติดแผ่นไม้ โลหะ กระจก เบื้อง กระจกเงา คอนกรีต บิวเมตาบ บิวพื้น แผ่นผนัง แผ่นปูพื้น พื้นผิวที่เป็นปูนพลาสเตอร์ หรือพื้นผิวที่มีความแข็ง

อัตราการใช้งาน :

เดลต้าเนลแอ็ดฮีซีฟ ๕ ม.ม. x 15 ม.
ยึดติดกระจก 300 - 400 กรัม / ตร.ม.
ยึดติดวัสดุอื่น 300 - 500 กรัม / ตร.ม.

ขนาดบรรจุ : 320 กรัม

สี :



เดลต้า พียูโฟม สปรีย์
สำหรับรูโหว่ อุดช่องว่าง รอยต่อ

DELTA PU FOAM SPARY

คุณสมบัติ

- ใช้งานง่ายในรูปแบบสปรีย์
- ปิดรูโหว่ อุดช่องว่าง รอยต่อ รอยแตกร้าว กันน้ำซึมผ่าน
- มีความคงทน ไม่หดตัว
- ยึดเกาะกับหลากหลายพื้นผิว และทาสีทับได้ดี
- อัตราการขยายตัวสูงถึง 40 เท่า
- ใช้ได้ทั้งภายนอกและภายใน

บริเวณที่ใช้งาน :

ปิดช่องว่างรูโหว่ รอยติดตั้งวงกบ ประตูหน้าต่าง รอยต่อ ช่องเปิดในงานหลังคา

อัตราการใช้งาน :

ขึ้นอยู่กับช่องว่างรูโหว่
ขนาดบรรจุ : 500, 750 มล.

สี : เหลืองอ่อน



เดลต้า รีบาร์ แองเคอริง
สำหรับเสียบเหล็ก

DELTA REBAR ANCHORING

คุณสมบัติ

- อีพ็อกซี 2 ส่วนผสม คุณภาพสูง
- ใช้สำหรับยึดเหล็กเสียบโครงสร้าง
- ยึดติดกับวัสดุต่าง ๆ เช่น คอนกรีต เหล็ก กระจก เบื้อง
- ฉาบผิวในงานซ่อมรอยแตกคอนกรีต
- ใช้ได้ทั้งพื้นผิวที่แห้งและชื้น
- ยึดเกาะดี ทั้งพื้นผิวโลหะ และคอนกรีต
- ทนต่อการขีดสีและแรงกระแทกได้ดี
- มีค่ากำลังอัดสูง
- ไม่เกิดการหดตัว เมื่อแห้งและแข็งตัว
- ไม่มีส่วนผสมของตัวทำละลาย

บริเวณที่ใช้งาน :

ซ่อมโครงสร้างคอนกรีต ยึดติดวัสดุต่าง ๆ เช่น คอนกรีต เหล็ก กระจก เบื้อง เสริมพื้นผิวที่รับแรงกดสูง ๆ งานอุดรูและช่องว่างต่าง ๆ งานซ่อมรอยแตก บินตามขอบมุม งานยึดติดสลักเกลียว เสียบเหล็ก

อัตราการใช้งาน :

1.7 กก. / ตร.ม. มีความหนา 1 มม.
ขนาดบรรจุ : 1, 2 กก.

สี :



เดลต้า สมาร์ท เทปซีล บิวทิลเกรด
สำหรับซ่อมแซม กันสาด รางน้ำฝน

DELTA SMART TAPE SEAL-BT

คุณสมบัติ

- ยึดเกาะได้ดีกับพื้นผิวหลายประเภท
- มีความกันน้ำและป้องกันน้ำซึมผ่านได้ดี
- มีความยืดหยุ่นสูง ทนต่อทุกสภาพอากาศ
- ทนทานต่อแรงฉีกขาด
- ทนทานต่อแสง UV
- ใช้งานง่าย สะดวก และใช้ได้ทั้งในสภาพอุณหภูมิต่ำ

บริเวณที่ใช้งาน :

ปิดรอยต่อกระเบื้องบนหลังคา ครอบหลังคา รางน้ำฝน รอยต่อระเบียง กันสาด และรอยแตกร้าว งานอาคารต่าง ๆ

อัตราการใช้งาน :

ขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่จะทำการปิดเทป
ขนาดบรรจุ : 10, 20 30 ซม. x 3 ม.

สี :



WALL RENDERING

กลุ่มผลิตภัณฑ์ฉาบตกแต่งผิว



DELTA DECORPLAST 101

คุณสมบัติ

- ใช้ฉาบแต่งผิวคอนกรีต ผนัง เสา เพลาน รอยตะเข็บ
- ให้แรงยึดเกาะกับพื้นผิวสูง ชัดตบแต่งได้ง่าย
- สามารถฉาบได้บางโดยไม่แตกร้าว
- ฉาบได้หลายชั้นตามต้องการ โดยไม่หลุดล่อน
- ผสมปูนได้ทันที

บริเวณที่ใช้งาน :
ตกแต่งผิวคอนกรีต แนวตะเข็บหลัง
จากถอดแบบอุดรูพูนตามด
รอยแตกร้าวเล็ก ๆ รอยแตกลายงา

อัตราการใช้งาน :
0.6 กก./ตร.ม. (ความหนา 1 มม. ไม่รวมปูนซีเมนต์)
ขนาดบรรจุ : 4, 20 กก.
สี : ขาว

เดคต้า เดคอร์พลาส 101
(ใช้ผสมซีเมนต์) สำหรับงานฉาบบาง



DELTA 102 D - COTE

คุณสมบัติ

- ฉาบแต่งผิวสำเร็จรูป พร้อมใช้
- ยึดเกาะไม่หลุดร่อนง่าย
- ผิวหน้าแข็งแกร่ง ทนทานต่อการขีดถู
- สะดวก ใช้งานง่าย เปิดฝาใช้ได้ทันที เรียบเนียน สวยคงทน
- อายุการเสื่อมสภาพยาวนานกว่า
- ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม

บริเวณที่ใช้งาน :
ตกแต่งผิวคอนกรีต แนวตะเข็บหลัง
จากถอดแบบอุดรูพูนตามด
รอยแตกร้าวเล็ก ๆ รอยแตกลายงา

อัตราการใช้งาน :
0.6 กก. / ตร.ม. (ที่ความหนา 1 มม.)
ขนาดบรรจุ : 5, 25 กก.
สี : ขาว

เดคต้า 102 ดี-คอต
(สำเร็จรูป) สำหรับงานฉาบบาง



DELTA 110 SKIM COAT

คุณสมบัติ

- ฉาบสิ้น ชัดง่าย ไม่เปลืองแรง
- ยึดเกาะกับพื้นผิว และสีทับหน้าได้ดี
- ฉาบแต่งบาง ปกปิดรอยแตกลายงา รูพูนตามด
ผิวเบ็ดทราย รอยตะเข็บแบบ พื้นผิวเรียบเนียน
- ผสมน้ำใช้ได้ทันที

บริเวณที่ใช้งาน :
ตกแต่งผิวคอนกรีต แนวตะเข็บหลัง
จากถอดแบบอุดรูพูนตามด
รอยแตกร้าวเล็ก ๆ รอยแตกลายงา

อัตราการใช้งาน :
1 กก. / ตร.ม. (ความหนา 1 มม.)
ขนาดบรรจุ : 20 กก.
สี : เทา ขาว

เดคต้า สกิมคอต 110
สำหรับฉาบแต่งบาง



ADMIXTURE

กลุ่มผลิตภัณฑ์น้ำยาและผสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ



เดลต้า มอร์ตาร์พลาส
น้ำยาผสมปูนฉาบ

DELTA MORTARPLAST

คุณสมบัติ

- ทำให้ปูนฉาบมีแรงยึดเกาะดี ฉาบง่าย สิ้นมือ ไม่แตกร้าว และไม่หลุดล่อนง่าย
- ทำให้ผิวปูนฉาบที่เรียบสวยงาม
- ทำให้เพิ่มแรงยึดเกาะระหว่างชั้นของอิฐก่อผนัง
- ประหยัดเวลาทำงาน และลดค่าใช้จ่าย

บริเวณที่ใช้งาน :

สำหรับการก่ออิฐฉาบ อิฐบล็อก อิฐมวลเบา ฉาบปูนตกแต่งผิว

อัตราการใช้งาน :

1 ลิตร / ปูนซีเมนต์ 13-15 กูง (1 กูง บรรจุ 50 กก.)

ขนาดบรรจุ : 5 , 25 ลิตร

สี : น้ำตาลใส



เดลต้า วอเตอร์พรัฟ แอดมิคซิเจอร์
น้ำยากันซึมผสมคอนกรีต

DELTA WATERPROOF ADMIXTURE

คุณสมบัติ

- ช่วยให้เนื้อคอนกรีตแน่นขึ้น ป้องกันการซึมผ่านของน้ำเข้าไป ในเนื้อคอนกรีต และป้องกันการแตกร้าวของคอนกรีต
- ช่วยทำให้เทคอนกรีตได้ง่ายขึ้น และป้องกันการแตกร้าวของ คอนกรีต
- เหมาะกับงานลาดฟ้า ห้องน้ำ ห้องใต้ดิน สระว่ายน้ำ แทงค์น้ำ บ่อน้ำ เป็นต้น

บริเวณที่ใช้งาน :

เหมาะกับงานคอนกรีตทุกชนิดที่ต้องการกันซึม เช่น งานฐานราก กาน ดาดฟ้า ห้องน้ำ ห้องใต้ดิน อ่างเก็บน้ำ สระว่ายน้ำ

อัตราการใช้งาน :

0.9 ลิตร / ปูนซีเมนต์ 2 กูง (1 กูง บรรจุ 50 กก.)

ขนาดบรรจุ : 5, 25 ลิตร

สี : น้ำตาลใส



เดลต้า บอนด์ดิง เอเจนท์
น้ำยาผสมปูนทราย สำหรับ ช้อน และ ประสานคอนกรีต

DELTA BONDING AGENT

คุณสมบัติ

- มีสารเคมีพิเศษช่วยเพิ่มการยึดเกาะของคอนกรีตเก่ากับคอนกรีตใหม่
- ใช้ฉาบซ่อมผิวคอนกรีตที่เสียหาย เช่น เสาคาน พื้นผนังคอนกรีต ฯลฯ
- ช่วยให้ผิวงานฉาบซ่อมแข็งแรงเป็นพิเศษ ลดปัญหาการแตกร้าว
- ใช้ผสมปูนทรายเพื่อปูกระเบื้อง เซรามิก และหินอ่อน
- ช่วยให้คอนกรีตทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมี

บริเวณที่ใช้งาน :

งานปูนก่ออิฐ งานฉาบตกแต่งผิว ฉาบติดกระเบื้อง งานเทพื้นปรับระดับ งานป้องกันการเสียดสี

อัตราการใช้งาน :

ขึ้นอยู่กับสภาพรอยแตกร้าว

ขนาดบรรจุ : 1, 5, 25 ลิตร

สี : ขาว



TILE ADHESIVE & TILE GROUT

กลุ่มผลิตภัณฑ์กาวซีเมนต์และยาแนวไทล์



เดลต้า พรีเมียม เกร้าท์ พลัส
กาวยาแนวร่องเล็กเกรดพรีเมียม

DELTA PREMIUM GROUT PLUS

คุณสมบัติ

- ใช้งานง่าย สะดวก เพียงผสมน้ำเท่านั้น
- เนื้อปูนมีความละเอียด เหนียวลื่น ปาดเข้าร่องง่าย
- ใช้ได้ทั้งพื้น ผนัง ภายนอกและภายใน
- ป้องกันการเกิดเชื้อรา ราดำและเชื้อแบคทีเรีย
- ยึดเกาะสูง ไม่หดตัว ไม่หลุดร่อน

บริเวณที่ใช้งาน :

สำหรับยาแนวกระเบื้องทุกชนิด
ใช้ได้ทั้งพื้น และผนัง
ทั้งภายนอกและภายใน

อัตราการใช้งาน :

1 กล. / 4 ตร.ม.
(ขนาดกระเบื้อง 20 x 20 ซม.
ร่องกว้าง 3 มม.)

ขนาดบรรจุ : 1 กล. / ถุง

สี : ขาว เทา ครีมน้ำดำ ฟ้า



เดลต้า พรีเมียม เกร้าท์
กาวยาแนวเกรดพรีเมียม

DELTA PREMIUM GROUT

คุณสมบัติ

- กาวยาแนวส่วนผสมเดียว ผสมน้ำแล้วใช้งานได้เลย
- ยึดเกาะสูง ไม่หดตัว ไม่หลุดร่อน
- ป้องกันการเกิดราดำ และเชื้อแบคทีเรีย
- ใช้ได้ทั้งพื้นและผนังภายนอกภายใน

บริเวณที่ใช้งาน :

สำหรับยาแนวกระเบื้องทุกชนิด
ใช้ได้ทั้งพื้น และผนัง
ทั้งภายนอกและภายใน

อัตราการใช้งาน :

1 กล. / 4 ตร.ม.
(ขนาดกระเบื้อง 20 x 20 ซม.
ร่องกว้าง 3 มม.)

ขนาดบรรจุ : 1 กล. / ถุง

สี : ขาว เทา ครีมน้ำดำ ฟ้า



TILE ADHESIVE & TILE GROUT

กลุ่มผลิตภัณฑ์กาวซีเมนต์และยาแนวโกล์



ปูนกาวซีเมนต์ เดลต้า เขียว
ปูกระเบื้องชนิดมาตรฐาน

DELTA CEMENT TILE ADHESIVE GREEN

คุณสมบัติ

- กาวซีเมนต์ที่ผสมสำเร็จรูปจากโรงงาน
- ใช้งานง่าย สะดวก เพียงผสมน้ำเท่านั้น
- เหนียวติดทน เพิ่มแรงยึดเกาะสูง
- ปูกระเบื้องทั่วไป ขนาดใหญ่สุด 60 x 60 ซม.
- ใช้ได้ทั้งพื้น ผนัง ภายนอกและภายใน
- สามารถจัดหรือปรับแต่งกระเบื้องได้ภายในเวลา 15 นาที หลังจากการปู

บริเวณที่ใช้งาน :
กระเบื้องทั่วไป กระเบื้องเซรามิก
แกรนิตโต้โบลุส

อัตราการใช้งาน :
20 กก. / 4.0 ตร.ม.
ขนาดบรรจุ : 20 กก.

สี : เขียว



ปูนกาว เดลต้า แดง
ปูกระเบื้องขนาดใหญ่ และสระว่ายน้ำ

DELTA CEMENT TILE ADHESIVE RED

คุณสมบัติ

- กาวซีเมนต์ที่ผสมสำเร็จรูป จากโรงงาน
- ใช้งานง่าย สะดวก เพียงผสมน้ำเท่านั้น
- เหนียวติดทน เพิ่มแรงยึดเกาะสูง
- ปูกระเบื้องเซรามิกสำหรับสระว่ายน้ำ หินอ่อน หินแกรนิต
- หินธรรมชาติ ขนาดใหญ่ 60 x 60 ซม. ขึ้นไป
- ใช้ได้ทั้งพื้น ผนัง ภายนอกและภายใน
- สามารถจัดหรือปรับแต่งกระเบื้องได้ภายในเวลา 15 นาที หลังจากการปู

บริเวณที่ใช้งาน :
กระเบื้องเซรามิกสำหรับสระว่ายน้ำ
หินอ่อนแกรนิตโต้ และกระเบื้อง
ขนาดใหญ่ 60x 60 ซม. ขึ้นไป

อัตราการใช้งาน :
20 กก. / 4.0 ตร.ม.
ขนาดบรรจุ : 20 กก.

สี : แดง



ปูนกาวซีเมนต์ เดลต้า ทอง
ปูกระเบื้องขนาดใหญ่พิเศษ

DELTA CEMENT TILE ADHESIVE GOLD

คุณสมบัติ

- กาวซีเมนต์ที่ผสมสำเร็จรูป จากโรงงาน
- ใช้งานง่าย สะดวก เพียงผสมน้ำเท่านั้น
- เหนียวติดทน เพิ่มแรงยึดเกาะสูง
- ปูกระเบื้องได้ทุกชนิด ปูกับฝาไม้อัดโครงสร้าง แผ่นยิปซัม และแผ่นซีเมนต์
- ปูกับกระเบื้องโดยไม่ต้องสกัด
- มีค่าการยึดเกาะสูงกว่าปูนทั่วไป เหมาะกับพื้นที่ใช้แรงสั่นสะเทือนสูง
- ใช้ได้ทั้งพื้น ผนัง ภายนอกและภายใน
- สามารถจัดหรือปรับแต่งกระเบื้องได้ภายในเวลา 15 นาที หลังจากปู

บริเวณที่ใช้งาน :
สำหรับปูกระเบื้องได้ทุกชนิด
กระเบื้องใหญ่พิเศษ ปูกับไม้ฝา
ผนังไม้อัดโครงสร้าง แผ่นยิปซัม และ
แผ่นซีเมนต์ รวมไปถึงพื้นที่ที่มีการ
สั่นสะเทือนสูง

อัตราการใช้งาน :
20 กก. / 4.0 ตร.ม.
ขนาดบรรจุ : 20 กก.

สี : ทอง



เดลต้า นอน ชริงก์ กร้าท์ จีพี
ปูนกร้าท์ไม่หดตัว กำลังอัดสูง

DELTA NON SHRINK GROUT

คุณสมบัติ

- มอร์ต้าชนิดพิเศษผสมเสร็จ สำหรับเทกร้าท์ปรับระดับได้เอง
- ให้กำลังอัดสูงมากกว่า 600 KSC
- ใช้งานง่าย ใสตัวดีเยี่ยม ไม่หดตัว และไม่เยิ้มบนผิวคอนกรีต
- สำหรับซ่อมรูโหว่ ช่องว่างต่าง ๆ ในงานคอนกรีต
- สำหรับเทฐานเครื่องจักร ฐานรองคานสะพาน ฐานรองรับรางรถไฟ (ความหนา 10 - 100 มม.)

บริเวณที่ใช้งาน :
งานเทฐานต่าง ๆ งานซ่อมเติมเต็ม
รูโหว่ช่องว่างต่าง ๆ งาน เสา
คอนกรีตสำเร็จรูป งานฝัง
ยึดสลักเกลียว

อัตราการใช้งาน :
1 กูบ (25 กก.) ผสมน้ำ 4.2 ลิตร
สำหรับ 1 ม³ ใช้จำนวน
77 กูบ x 25 กก. และน้ำ 323.4 ลิตร
ขนาดบรรจุ : 1 กก.

สี : เทา



ACCESSORIES

อุปกรณ์อื่น ๆ



เดลต้า ไฟเบอร์ เมช
ผ้าตาข่ายไฟเบอร์กลาส

DELTA FIBER MESH

คุณสมบัติ

- ใช้เสริมความแข็งแรงให้กับวัสดุกันซึมประเภทอะคริลิกที่มีความยืดหยุ่น
- ป้องกันการขยายตัวของรอยแตกร้าว
- ยึดอายุงานของวัสดุกันซึม
- ใช้ติดบริเวณขอบมุม รอยต่อระหว่างพื้น และผนัง รวมทั้งบริเวณที่เกิดรอยแตกร้าว

บริเวณที่ใช้งาน :

ขอบมุม ตาดฟ้า พื้นคอนกรีต ห้องน้ำ รอยต่อกระเบื้องลอนคู่

อัตราการใช้งาน :

ขึ้นอยู่กับขนาดพื้นที่

ขนาดบรรจุ :

1 ม. x 10 ม. พื้นที่ 10 ตร.ม. / ม้วน

8 นิ้ว x 10 ม. พื้นที่ 2 ตร.ม. / ม้วน

สี : ขาว





Building Solutions from DELTA Waterproof Solutions Center



WATERPROOFING

กลุ่มผลิตภัณฑ์กันซึม

- DELTA Roofseal
- DELTA PU WATERPROOF
- DELTA WATER BLOC
- DELTA CEMENT WATERPROOF PART 1
- DELTA CEMENT WATERPROOF PART 2
- DELTA MICROKILL
- DELTA MOISTURE GUARD
- DELTA WATER REPELLENT GLOSS
- DELTA FLOORING PLUS
- DELTA WATER REPELLENT



SEALANTS

กลุ่มผลิตภัณฑ์อุดรอยต่อ

- DELTA ACRYLIC FILLER (WALL PUTTY)
- DELTA ACRYLIC SEALANT
- DELTA NAIL ADHESIVE
- DELTA PU FOAM SPRAY
- DELTA REBAR ANCHORING
- DELTA SMART TAPE SEAL-BM
- DELTA ACRYLIC SEALANT
- DELTA SILICON SEALANT(GP,HP)
- DELTA POLYURETHANE SEALANT



ADMIXTURE

กลุ่มผลิตภัณฑ์น้ำยาผสมเม็ดยังมีประสิทธิภาพ

- DELTA MORTARPLAST
- DELTA WATERPROOF ADMIXTURE
- DELTA BONDING AGENT



TILE ADHESIVE & TITLE GROUT

กลุ่มผลิตภัณฑ์ทำวาลินน้และตะกั่วไทท์

- DELTA PREMIUM GROUT PLUS
- DELTA PREMIUM GROUT
- DELTA PROTILE
- DELTA SUPERTILE
- DELTA PREMIUMTILE
- DELTA GROUT GP



WALL RENDERING

กลุ่มผลิตภัณฑ์ทำผนังภายนอก

- DELTA DECORPLAST
- DELTA 103 COTE
- DELTA 110 SKIM COAT



ACCESSORIES

อุปกรณ์อื่น ๆ

- DELTA FIBER MESH
- DELTA CAULKING GUN

อุดรอยแตกร้าวของผนัง
(ภายนอก / ภายใน)



ผนังกันรั้วซึม
และเพิ่มสีลันให้ผนัง



กันรั้ว กันซึม
ห้องน้ำ



เคมีกันท่ อุดปิว
อีพ็อกซี่ เสียบเหล็ก



ยาแนวกันน้ำรั้วซึม
รอยต่อผนังพรีคาส



ใช้ยึดติด
วัสดุต่าง ๆ



กันรั้ว กันซึม
บ่อปลาคาร์ฟ



ป้องกัน
ความชื้น



ป้องกันเชื้อรา
สำหรับพื้น



กาวยาแนวกระเบื้อง
และยาแนวกระเบื้อง





แบบต่าง
มิงเรียม

กันรั้ว กันซึม
หลังคา ฝ้าเพดาน (เลือกได้ทั้ง 26 เกรดสี)

SKIM COAT



กันน้ำรั้ว
เข้าบ้าน ขอบหน้าต่าง ประตู



กำจัด-ป้องกัน
เชื้อรา ตะไคร่น้ำ



งานฐานต่างๆ
งานซ่อมเติมเต็มรูโหว่ช่องว่างต่าง ๆ



ปิดโหวงใต้บ้านที่หลุด
โฟมโพลียูรีเทน



กันรั้ว กันซึม
แก่งค้ำใต้ดิน



กันรั้ว กันซึม
สระว่ายน้ำ





บริษัท สีลด้า จำกัด (มหาชน)
157 ซอยชองตรุง 31 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10520 ประเทศไทย
โทร. 0-2739-7101-4 แฟกซ์ 0-2739-4351 เว็บไซต์สีลด้า 02 739 7104
DELTA PAINT PUBLIC COMPANY LIMITED
157 Soi Chalongtrung 31, Ladkrabang, Bangkok 10520 Thailand
Tel +66 27397104 Fax.+66 2739 4351 Emergency call : 02 7397104



Line : @DeltaPaint
Facebook : สีลด้า ไร้ขีดจำกัด
Website : www.deltapaint.co.th